

# Plegador inferior bobinador cruzado (CURSA 300)

## Datos técnicos

Carrete diámetro valona:

Cursa:

Capacidad carrete:

## Features

Spool Ø:

Traverse:

Spool capacity:

## Caracteristiques techniques

Ø de la bobine:

Course:

Capacité bobine:

Ø320mm.


300mm.

23650.302cm<sup>3</sup>

Plegador bobinador del trenzado en plegado cruzado, cursa Standard 300mm. eje porta bobina 34mm. Colocado en parte inferior trasera, equipado con motor reductor autónomo de 0,125CV = 0,092KW par de salida útil 38 Newtons y disparo final carrera, paro por contacto a Ø deseado.

Take-up system: Crosswinding collector of Ø 320 mm. x 300 mm. traverse to collect a maximum twine Ø of 7 mm. Including an automatic stopping device after full Ø of take up spool is reached. Including its own reducer motor.

Réception sur touret croise avec moteur reducteur diam. 320x300 mm. course. Pour le remplissage d'un Ø maximum de la tresse de 7mm. Arrêt automatique par rapport au Ø de la bobine.

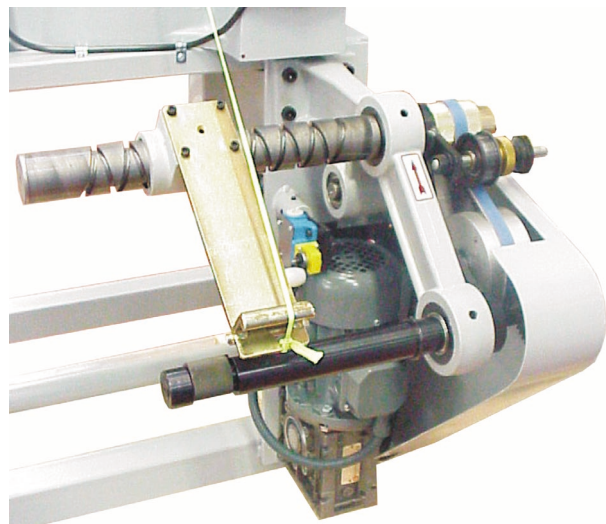

PLEG. CRUZADO CURSA 300

Plegador (0006215/7)

### Talleres Ratera S.A.

Av. dels Dolors,13  
Apt. Correos (PO Box) 228  
08240 Manresa (Barcelona) Spain  
Tel. 93 878 49 50  
Fax. 93 877 26 82  
e-mail: ratera@ratera.com